


产品特点

- 驾驶室内遥控操作，仅需按下按钮即可轻松完成解锁
- 相对于手动操作，解锁过程更简便，节省时间
- 牵引座在受力状态，或处于无法确保安全操作空间的情况下，仍可无障碍解锁
- 系统及三个传感器始终监控整个牵引座是否处于最佳安全状态，从而提高安全可靠性
 - 牵引销传感器及手柄位置传感器实时监控连接状态并在驾驶室中显示
 - 半挂车高度传感器会在驾驶室中显示连接的挂车高度是否正确

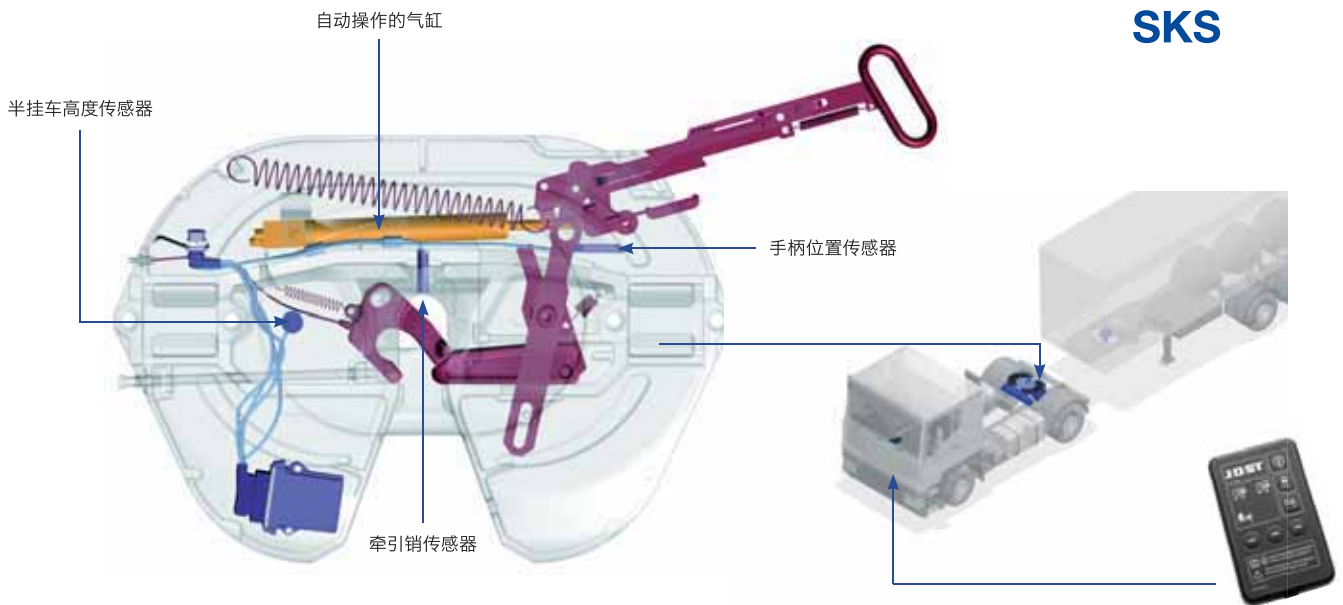

订购号

约斯特订购编号	底座	高度 (mm)	重量 (kg)	版本
JSK 42 KO 20 49 AA	K0	150	130	标准版
JSK 42 KO 20 51 AA	K0	150	132	含耐磨板
JSK 42 KO 38 49 AA	K0	185	131	标准版
JSK 42 KO 38 51 AA	K0	185	130	含耐磨板

可根据要求提供其他版本

技术规格

本自动牵引座系统符合以下法规或标准：94/20/EC - G50 类、DIN 74081、ISO 3842、72/245/EEC 和 95/54/EC。

针对依据 ECE R55-01、DIN 74080、ISO 337 的 2" 牵引销 (G50) 和依据 ECE R55-01 和 DIN 74085 的导向楔块而设计。

牵引座 - 平板安装

卡车装备 (遥控装置和电缆套件) JOST 订购编号	重量 (kg)
SKE 00 37 90 100	2.4